ALBA BUTTERFLY: nuevas funciones

Butterfly, el techo de empaquetamiento con **sistema de pantógrafo** que "da la vuelta" a la idea de pérgola con lona, desde hoy añade las **configuraciones adosadas de pared** y algunas otras **opciones nuevas** a las características ya presentadas.



ADOSADA EN AMBOS LADOS



ADOSADA A LA PARED DEL LADO SALIDA



ADOSADA A LA PARED DEL LADO ANCHO



AUTOPORTANTE

Columna desplazada

Además de las versiones adosadas, ya está disponible la interesante opción de la columna desplazada que sigue las reglas de Alba en versión bioclimática y **se puede desplazar, solo del lado salida, hasta 1/5 de su largo total.**

La columna desplazada es funcional a la gestión de las aguas **mediante el pluvial integrado.**

Corradi Srl
Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore BO, Italia
T +39 051 4188 411 - E hello@corradi.eu

Perfil de conexión a pared

Alba Butterfly está dotada de un perfil de conexión a pared que favorece el flujo de las aguas pluviales hacia el canalón.



Columna intermedia

Para Alba Butterfly existe la posibilidad de disponer de una columna intermedia en la que se ha añadido la **bajada integrada.**

La columna intermedia, en su versión estándar, utiliza una placa visible a la que se sujeta, como se observa en la figura **A**, en combinación con la placa angular estándar de las columnas perimetrales.
La placa también se puede utilizar en combinación con el pilar desplazado.



COLUMNA INTERMEDIA
estándar



COLUMNA EN EL PERÍMETRO
estándar

Hermeticidad al agua

Alba Butterfly en versión autoportante en las dimensiones 550 x 715 cm - instalada a la perfección - ha sido probada al agua en ausencia de viento. Los valores observados son considerablemente superiores a los expresados por la clase 2 - 56 l/h/m² según EN 13561:2015 y se confirman también para las instalaciones adosadas a la pared.

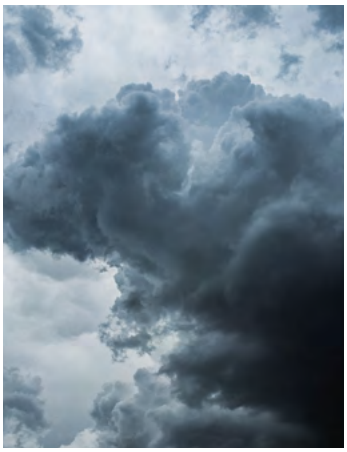

- aprox. 6.500 litros/hora en todas las dimensiones con al menos 1 descarga abierta del lado ancho o salida*
- aprox. 9.500 litros/hora en todas las dimensiones con al menos 2 descargas abiertas del lado ancho o salida*
- aprox. 10.500 litros/hora en todas las dimensiones con al menos 3 descargas abiertas del lado ancho o salida*
- aprox. 11.000 litros/hora en todas las dimensiones con al menos 4 descargas abiertas del lado ancho o salida*

*resultados confirmados con descargas con mantenimiento correcto y canalón perfectamente plano.

Nota: se comunicarán más detalles técnicos con la próxima actualización de las fichas técnicas.

Corradi Srl
Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore BO, Italia
T +39 051 4188 411 - E hello@corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE